

MORTERO PARA TARRAJEO

 **PACASMAYO**
PROFESIONAL



Características

Mortero pre-dosificado para el tarrajeo de elementos estructurales y no estructurales, tanto en interiores como exteriores. Permite acabados lisos y su aplicación en espesores delgados.

Ventajas



Mayor plasticidad.



Formulación y dosificación controlada.



Menores desperdicios.



Excelente trabajabilidad.



Mayor rendimiento de producto y de mano de obra.



Compatible con todos los tipos de ladrillos y bloques, ya sean de arcilla o de concreto.



Mezcla homogénea.



Fácil transporte y manipuleo.



Listo para adicionar agua y utilizar. (Para 1 bolsa de mortero añadir 8.5 ± 0.5 litros).

MORTERO PARA TARRAJEO



Materiales

Cemento:

Elaborado con:

Cemento Tipo Ico, conforme a las normas ASTM C595 / NTP 334.090

Cemento Tipo Antisalitre MS(MH), conforme a las normas ASTM C1157 / 334.082

Cemento Tipo I, conforme a ASTM C150 / NTP 334.009

Agregados:

Conforme a ASTM C33 / NTP 400.047, con gradación ajustada para darle al mortero homogeneidad en la mezcla y trabajabilidad.

Adiciones:

Dosificadas especialmente para conferirle al mortero mayor adherencia, plasticidad, facilidad de colocación y trabajabilidad en el acabado.

Modo de Empleo

Preparar:

El lugar en donde se va a realizar el trabajo. Verificar que los bloques, piedras o ladrillos estén libres de polvo; Humedecer ligeramente.

Colocar:


El contenido de la bolsa en un recipiente limpio y seco.

Agregar:

La cantidad de agua recomendada ($8.5 \pm 0.5L$). Mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.

Aplicar:

Rapimix para tarrajeo. No utilizar la mezcla luego de 2h del mezclado inicial.

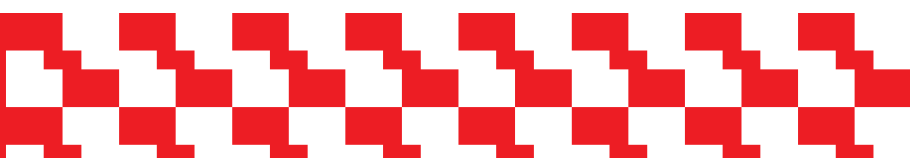

MORTERO PARA TARRAJEO



Uso y cantidades

Bolsa	Espesor (cm)	Rendimiento m2 por bolsa
1	1.0	2.27
1	1.5	1.52
1	2.0	1.14

* 46 ± 1 bolsas de 40kg para 1m^3 de mortero

ENSAYO	REQUISITO	NORMA DE ENSAYO
Densidad seca (Peso Unitario suelto)	$1470 \pm 30 \text{ Kg/m}^3$	NTP 400.017
Resistencia a la Compresión a 28 días (Kg/cm2)	3.5 N/mm^2	NTP 334.051 o NTP 339.034
Absorción por capilaridad (para morteros destinados a ser utilizados en elementos exteriores)	$C \leq 0.20 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min} 0.5$	EN 1015-18
Clasificación de reacción al fuego por contenido de materia orgánica	Clase A1 Materia Organica $\leq 1\%$	Procedimiento interno

MORTERO PARA TARRAJEO



Recomendaciones de Uso

1. No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
2. Humedecer las unidades de albañilería para una mejor adherencia.
3. No reactivar la mezcla después de 2 horas desde el mezclado inicial.
4. No aplicar expuesto a fuertes vientos y/o lluvias.
5. Evitar dejar el mortero en la mezcladora por más de 30 min desde el mezclado inicial.
6. No añadir otro producto que modifique la formulación.

En el Almacenamiento:

- Almacenar en lugar seco y bajo techo.
- Evitar el contacto con la humedad.
- Apilamiento máximo de 14 bolsas de altura.