Dimfer®
Puertas con legado natural


Especificaciones técnicas

PUERTA CONTRAPLACADA

COMBO DECOR

El Combo Decor está compuesto por una puerta contraplacada con un bastidor de madera pino, relleno honeycomb y planchas decorativas. Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener su buen funcionamiento en el tiempo.

El combo incluye marco blanco de madera pino finger joint al natural.
La puerta contraplacada Decor es fabricada utilizando adhesivos de tipo PVA D3. Material que cumple con normas internacionales para uso estructural en interiores. El marco de pino natural que viene incluído en el combo, es ideal para uso de interiores.

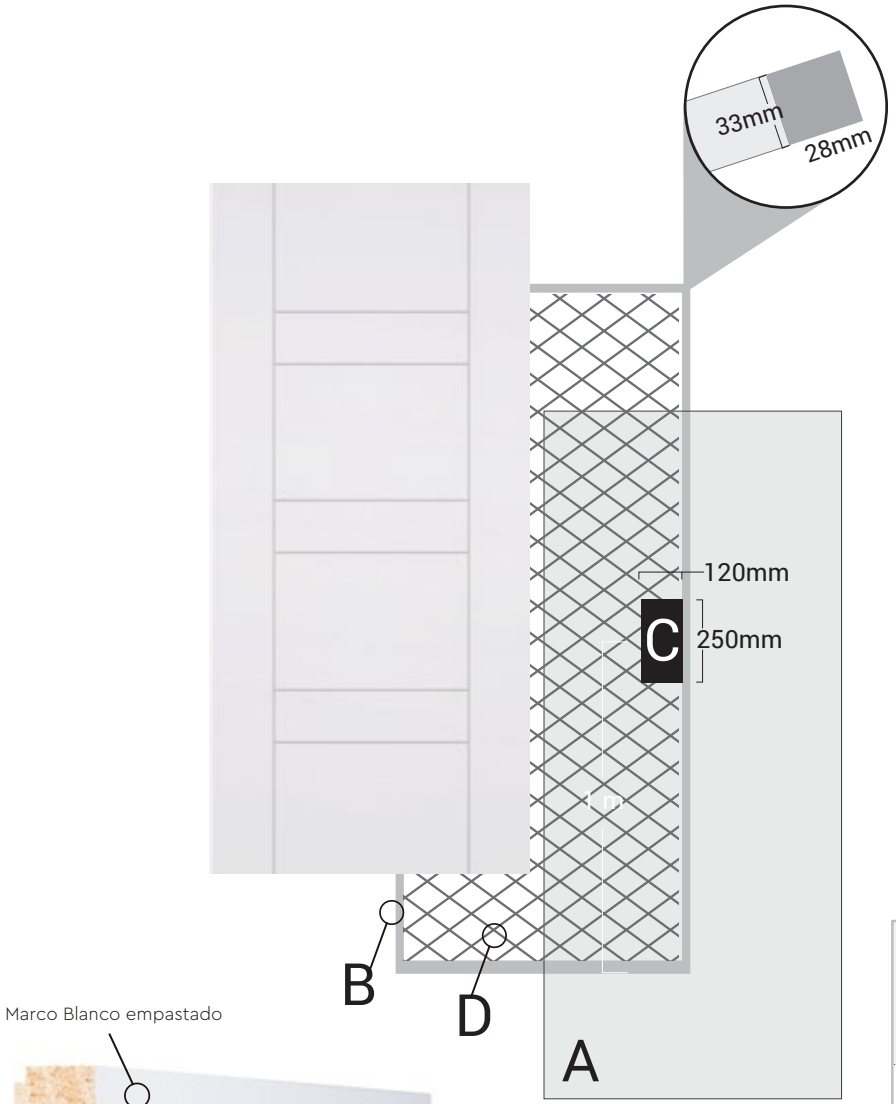

LEYENDA
A – Caras según modelo
B – Bastidor de madera Pino (FJ)
C – Chapero de Madera Pino (FJ)
D – Honey Comb



ANCHO ESTANDAR (mm)	ESPESOR STANDAR (mm)	ALTURA ESTÁNDAR (mm)
650, 700, 750, 800, 850, 900	40	2070

Planta 1: Av. Victor Malasquez 502, Quebrada Retamal, Manchay – Pachacamác, Lima-Perú
Oficinas y Planta 2: Calle Gerardo Ugarte Maldonado Mz "v " Lote 8B. Manchay - Pachacamac ,Lima - Perú
Almacenes y Distribución: Parcela Sector 24 de Junio Nro. P86 C Collanac, Manchay - Pachacamac, Lima - Perú

Dimfer.com.pe
Central Telefónica: +51(1) 637-8730

Dimfer®
Puertas con legado natural

Especificaciones técnicas

PUERTA CONTRAPLACADA/ COMBO DECOR

Uso

De uso interior.
Es una puerta ligera y está diseñada para bajo tránsito.

Medidas

Anchos estándares: 650,700,750 ,800 850 y 900mm

Espesor estándar: 40mm.

Altura: 2070mm.

Ajuste Máximo: Se puede cepillar hasta 5mm por lado, exepto el lado de la perforación de la cerradura.

Medidas: De Marco Anchos estándares: 59mmEspesor estándar: 32mmLargo: 2130mm (piernas x2und) + 950mm (cabezal und)

Adhesivos

Hoja: El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D3 para uso estructural en interiores.
Marco: El adhesivo utilizado es

Relleno

Está compuesto por hexágonos llamado HONEY COMB, diseñado especialmente para la fabricación de puertas. Da una alta resistencia al impacto, amigable con el medio ambiente y menor peso; ofreciendo mayor vida útil a las bisagras de la puerta instalada.

Bastidor

El bastidor esta fabricado con madera pino bajo el sistema finger joint, el cual se encuentra seco al horno y tratado. El sistema finger joint es un sistema de liberación de tensión, el cual otorga mayor estabilidad estructural a la puerta.

Chapero

Esta compuesto por piezas de madera finger joint que permite al usuario colocar una cerradura de pomo o manija de interior,cerraduras de embutir hasta una profundidad de 13cm. No permite colocar cerraduras de seguridad. La ubicación del chapero se encuentra a 1m de la base (eje del chapero).

Tableros

Cuenta con 2 tableros de HDF Liso Fibra de Alta Densidad, el cual le da mayor resistencia a la puerta
y mayor resistencia a la absorción de humedad que otros tableros.

Terminación

Hoja: Base blanca en caras y cantos de la puerta, disminuye tiempos y costos en el acabado final.
Marco: Blanco empastado

Recomendaciones

Tipos de Acabados:
Laca piroxilina, barniz, poliuretanos.

Almacenamiento:
No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 20cm del piso.