Ficha comercial

Rapiducha
SMILE PRO 5500W



DATOS GENERALES

Nombre	Rapiducha Sole Smile Pro 5500W c/ac
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLRD5500SMC
Código EAN	7756514016671
Modelo	Smile Pro
Material	ABS Blanco
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Touch y display LED
Niveles de potencia	10

Sistemas de seguridad (06)

- Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada).
- Protección contra un calentamiento en vacío.
- Protección contra una elevación de temperatura extra (80°C).
- Sensor electrónico de sobre temperatura (50°C).
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).
- Grado de protección IPx4.

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	1.5 PSI
Entrada de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Potencia Máxima	5500W
Tensión y frecuencia	220V~60 Hz
Cable vulcanizado #	3x2.5 mm²
Longitud de cable	92 cm
Llave termomagnética	32A

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	143 x 232 x 78 mm
Peso	1.42 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años

INCLUYE

• Soporte de ducha cromado regulable	Sí
• Ducha tipo teléfono	Sí
• Manguera flexible para A/F (60 cm 1/2"x1/2" H-H)	Sí
• Manguera flexible para A/C (180 cm 1/2"x1/2" H-H)	Sí
• Niple 1/2" M-M	Sí
• Kit de instalación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. La rapiducha debe estar correctamente instalada.
2. Abrir la perilla de agua de la ducha y activar la llave termomagnética.
3. Para encender la rapiducha, pulsar ⏻.
4. Pulsar ⌄ ó ⌃ para disminuir o aumentar la temperatura del agua.
5. Para apagar, cerrar la perilla de agua de la ducha y la rapiducha se apagará automáticamente.

Nota:

- La temperatura del agua dependerá del nivel de temperatura establecida y presión de agua del domicilio.
- Se recomienda siempre conectar el punto a tierra del producto.

BENEFICIOS


1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Esta rapiducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin espera.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.

RECOMENDACIONES

1. La llave termomagnética de la rapiducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
2. Antes de energizar la rapiducha, abra la llave de ducha por completo hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
3. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia.
4. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

LA ZONA DE INSTALACIÓN DEBE SER EN MURO SÓLIDO Y DENTRO DEL CUADRO DE DUCHA
(NO REQUIERE DE CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE)

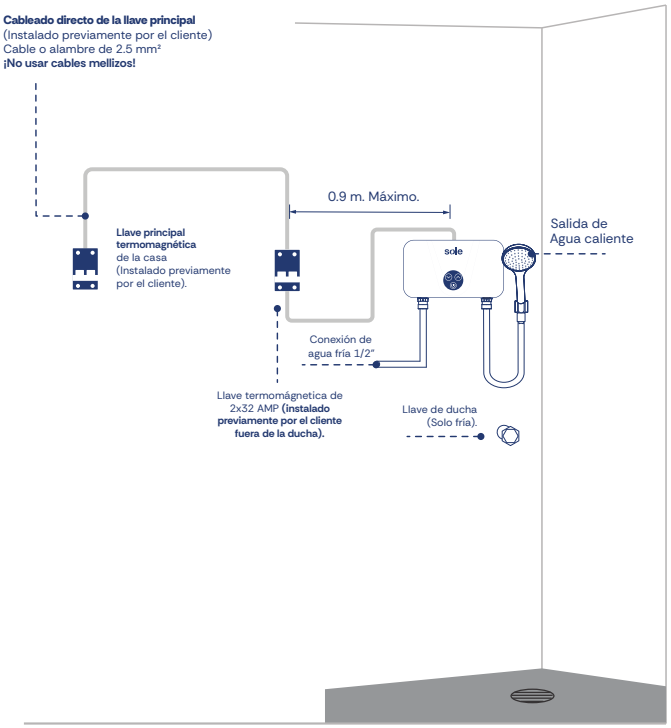

/soleperu Sole.Perú Sole Perú

Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe

V0.05.25

*La información de esta ficha está sujeta a modificaciones sin previo aviso.