Ficha comercial

Ducha eléctrica
EVOLUCIÓN 4T 5500W

ETIQUETA ENERGÉTICA D



SISTEMA UBP ULTRA BAJA PRESIÓN

DATOS GENERALES

Nombre	Ducha eléctrica evolución 4T azul c/acc
Marca	Sole
Código SAP	3121SOLDE5500AC
Código EAN	7756514017043
Modelo	Evolución
Color	Blanco y azul
Material	Plástico
Origen	Brasil

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Selector de potencias
Rango de temperatura	N.A.
Niveles de Temperatura	4

Sistema de seguridad (02)
Protección de fuga eléctrica (punto a tierra)
Grado de potencia IP24

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	1.45 PSI
Presión máxima de agua	58 PSI
Entrada de agua	Por atrás
Conexión de agua	1/2"
Potencia máxima	5500W
• Potencia TTE	2000 W
• Potencia 1	3500 W
• Potencia 2	5500 W
Tensión y frecuencia	220V~60Hz
Sección de cable eléctrico	2x4 mm²
Longitud de cable	6.5 cm
Llave termomagnética	32 A
Resistencia mínima de agua	1300 Ω x cm

DIMENSIONAMIENTO

Diámetro / altura	134 x 168 mm
Peso	0.44 Kg

GARANTÍA

Resistencia	3 meses
En el resto de componentes	1 año

INCLUYE

• Brazo de ducha	Sí
• Duchita	Sí
• Manguera para duchita	Sí
• Soporte para duchita	Sí
• Reductor de presión	Sí
• Tapón	Sí
• Kit para fjación de soporte de duchita	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. La ducha cuenta con 4 niveles de temperatura:
   - 0 → Frío
   - TTE → Templado (ideal para UBP)
   - 1 → Caliente
   - 2 → Muy caliente
2. Antes de seleccionar una nueva temperatura, la perilla de agua de la ducha debe estar cerrada.
3. Al girar la tapa superior de la ducha, le permite al usuario seleccionar el nivel de temperatura de baño que desee en cada momento; la temperatura del agua dependerá de la posición del selector y de la presión de agua del domicilio.
4. La ducha eléctrica debe estar correctamente instalada.
5. Gire la tapa superior de la ducha y ubicarla en la potencia deseada.
6. Abrir la perilla de agua de la ducha.
7. Para apagar la ducha eléctrica, cerrar la perilla de agua de la ducha y girar la tapa superior de la ducha a la posición de apagado.

BENEFICIOS


1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Esta ducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.

RECOMENDACIONES

1. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
2. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

REQUISITOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN
(NO REQUIERE DE CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE)

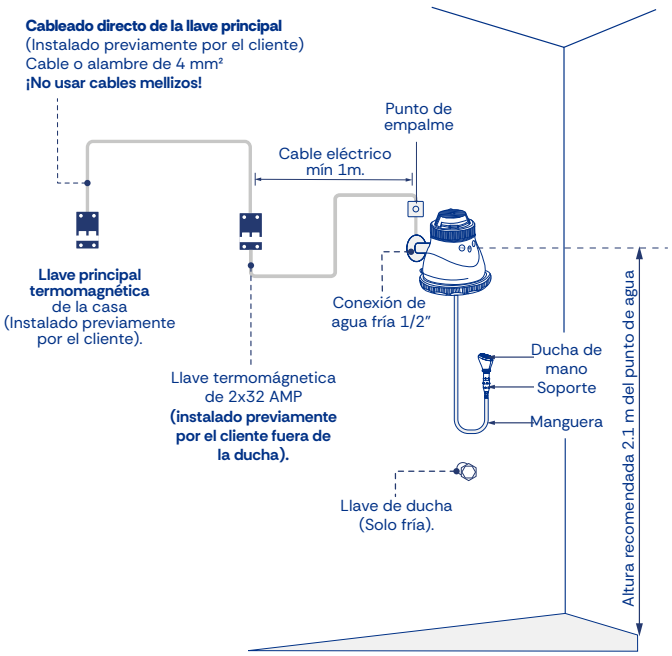

*La información de esta ficha está sujeta a modificaciones sin previo aviso.