Ficha comercial

Ducha eléctrica
MAXIFLOW 5500W



DATOS GENERALES

Nombre	Ducha eléctrica Maxiflow BL 5500W
Marca	Sole
Código SAP	3120SOLDE5500M
Código EAN	7756514014356
Modelo	Maxiflow
Color	Blanco
Material	Plástico
Origen	Brasil

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Panel de control	Selector de potencias
Nivel de temperatura	4
Amplia Salida de ducha semi-española	

Sistema de seguridad (02)
Protección de fuga eléctrica (punto a tierra)
Grado de potencia IP24

DATOS TÉCNICOS

Presión mínima de agua	1 PSI
Presión máxima de agua	58 PSI
Entrada de agua	Por atrás
Conexión de agua	1/2"
Potencia máxima	5500W
• Potencia 1	2000W
• Potencia 2	3500W
• Potencia 3	5500W
Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
Sección de cable eléctrico	2x4 mm²
Longitud de cable	21 cm
Llave termomagnética	32 A
Resistividad mínima del agua	1300Ω x cm

DIMENSIONAMIENTO

Alto	125 mm
Profundidad	350 mm
Diámetro del cabezal de ducha	Ø 180 mm
Peso	0.52 Kg.

GARANTÍA

Resistencia	3 meses
En el resto de componentes	1 año

INCLUYE

• Reductor de presión*	Sí
• Duchita de mano	Sí
• Soporte para duchita de mano	Sí
• Manguera para duchita de mano	Sí (1.8 m)
• Tapón de jebe**	Sí
• Kit para fijación de soporte de duchita	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. La ducha cuenta con 4 niveles de temperatura:
   - ❄ ⟶ Frío
   - ⟶ Templado (ideal para UBP)
   - ⟶ Caliente
   - ⟶ Muy caliente
2. Antes de seleccionar un nivel de temperatura, asegúrese que la perilla de agua de la ducha esté cerrada.
3. Al girar el selector de potencia, le permite al usuario seleccionar el nivel de temperatura de baño que desee en cada momento; la temperatura del agua dependerá de la posición del selector y de la presión de agua del domicilio.
4. La ducha eléctrica debe estar correctamente instalada.
5. Gire el selector de potencia de la ducha y ubicarla según la temperatura deseada.
6. Abrir la perilla de agua en la ducha.
7. Para apagar la ducha eléctrica, cerrar la perilla de agua de la ducha y girar el selector de potencia de la ducha en la posición de "Frío".

BENEFICIOS


1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Esta ducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.

RECOMENDACIONES

1. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
2. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

REQUISITOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN
(NO REQUIERE DE CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE)

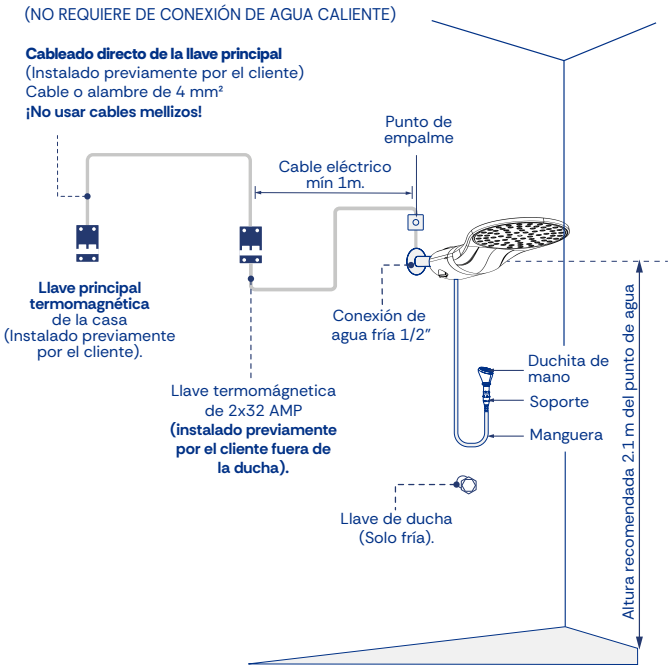

* Para presiones de agua superiores a 50 PSI, utilizar el reductor de caudal que viene incluido con el producto.
** El tapón de jebe debe colocarse en la ducha eléctrica siempre que no se esté utilizando la manguera para la duchita de mano.

/soleperu Sole.Perú Sole Perú

Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe

V0.03.25

*La información de esta ficha está sujeta a modificaciones sin previo aviso.