

131179 - Pared graficada olas Gris 25x40cm 1.5m2

a. Manual de Usuario

ES INHERENTE EN CUALQUIER PRODUCCIÓN TENER ALGUNA VARIACIÓN DE TONO. SE RECOMIENDA GUARDAR ALGUNAS CAJAS PARA POSIBLES REEMPLAZOS FUTUROS SI ES NECESARIO. AL FIJAR AZULEJOS, RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE MEZCLAR PIEZAS DE VARIAS CAJAS. COMPRUEBE ANTES DE FIJAR EL AZULEJO: TONO, TAMAÑO Y CALIDAD. NO SE ADMITEN RECLAMOS UNA VEZ QUE SE HA FIJADO EL AZULEJO

b. Manual de Instalacion

LAS VARIACIONES DE TONO Y TAMAÑO SON UNA CARACTERÍSTICA NATURAL EN LA FABRICACIÓN DE AZULEJOS CERÁMICOS. ANTES DE FIJAR, ABRA LA CAJA Y ASEGÚRESE DE QUE EL CONTENIDO ES DE UN TAMAÑO Y TONO ACEPTABLES. MIENTRAS SE MIENTE, SE RECOMIENDA DEJAR UN REVESTIMIENTO DE UNOS 5 mm (VARÍA DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DEL AZULEJO) ENTRE LOS AZULEJOS. ES IMPORTANTE UN SISTEMA ADHESIVO ADECUADO PARA LA INSTALACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS Y LA APLICACIÓN SE DEBE REALIZAR SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN. LAS QUEJAS SOBRE LA CALIDAD O LA SOMBRA NO SERÁN ENTRETENIDAS UNA VEZ QUE SE HAYAN INSTALADO LAS AZULEJAS. NO DISEÑADO PARA SU USO EN ÁREAS DE PISOS HÚMEDOS.




131181 - Pared lisa Floor Blanca 25x40cm 1.5m2

**a. Manual de Usuario**

ES INHERENTE EN CUALQUIER PRODUCCIÓN TENER ALGUNA VARIACIÓN DE TONO. SE RECOMIENDA GUARDAR ALGUNAS CAJAS PARA POSIBLES REEMPLAZOS FUTUROS SI ES NECESARIO. AL FIJAR AZULEJOS, RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE MEZCLAR PIEZAS DE VARIAS CAJAS. COMPRUEBE ANTES DE FIJAR EL AZULEJO: TONO, TAMAÑO Y CALIDAD. NO SE ADMITEN RECLAMOS UNA VEZ QUE SE HA FIJADO EL AZULEJO

**b. Manual de Instalacion**

LAS VARIACIONES DE TONO Y TAMAÑO SON UNA CARACTERÍSTICA NATURAL EN LA FABRICACIÓN DE AZULEJOS CERÁMICOS. ANTES DE FIJAR, ABRA LA CAJA Y ASEGÚRESE DE QUE EL CONTENIDO ES DE UN TAMAÑO Y TONO ACEPTABLES. MIENTRAS SE MIENTE, SE RECOMIENDA DEJAR UN REVESTIMIENTO DE UNOS 5 mm (VARÍA DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DEL AZULEJO) ENTRE LOS AZULEJOS. ES IMPORTANTE UN SISTEMA ADHESIVO ADECUADO PARA LA INSTALACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS Y LA APLICACIÓN SE DEBE REALIZAR SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN. LAS QUEJAS SOBRE LA CALIDAD O LA SOMBRA NO SERÁN ENTRETENIDAS UNA VEZ QUE SE HAYAN INSTALADO LAS AZULEJAS. NO DISEÑADO PARA SU USO EN ÁREAS DE PISOS HÚMEDOS.

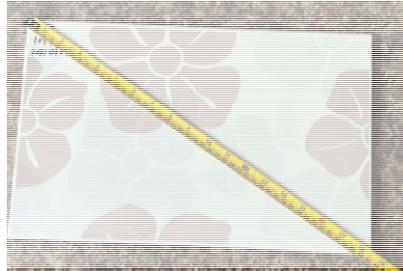

## 131184 – PARED GRAFICADA ORQUIDEA BLANCA 30X60 cm 1.62m2

### a. Manual de Usuario

ES INHERENTE EN CUALQUIER PRODUCCIÓN TENER ALGUNA VARIACIÓN DE TONO. SE RECOMIENDA GUARDAR ALGUNAS CAJAS PARA POSIBLES REEMPLAZOS FUTUROS SI ES NECESARIO. AL FIJAR AZULEJOS, RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE MEZCLAR PIEZAS DE VARIAS CAJAS. COMPRUEBE ANTES DE FIJAR EL AZULEJO: TONO, TAMAÑO Y CALIDAD. NO SE ADMITEN RECLAMOS UNA VEZ QUE SE HA FIJADO EL AZULEJO

### b. Manual de Instalacion

LAS VARIACIONES DE TONO Y TAMAÑO SON UNA CARACTERÍSTICA NATURAL EN LA FABRICACIÓN DE AZULEJOS CERÁMICOS. ANTES DE FIJAR, ABRA LA CAJA Y ASEGÚRESE DE QUE EL CONTENIDO ES DE UN TAMAÑO Y TONO ACEPTABLES. MIENTRAS SE MIENTE, SE RECOMIENDA DEJAR UN REVESTIMIENTO DE UNOS 5 mm (VARÍA DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DEL AZULEJO) ENTRE LOS AZULEJOS. ES IMPORTANTE UN SISTEMA ADHESIVO ADECUADO PARA LA INSTALACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS Y LA APLICACIÓN SE DEBE REALIZAR SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN. LAS QUEJAS SOBRE LA CALIDAD O LA SOMBRA NO SERÁN ENTRETENIDAS UNA VEZ QUE SE HAYAN INSTALADO LAS AZULEJAS. NO DISEÑADO PARA SU USO EN ÁREAS DE PISOS HÚMEDOS.

