
LORENZETTI

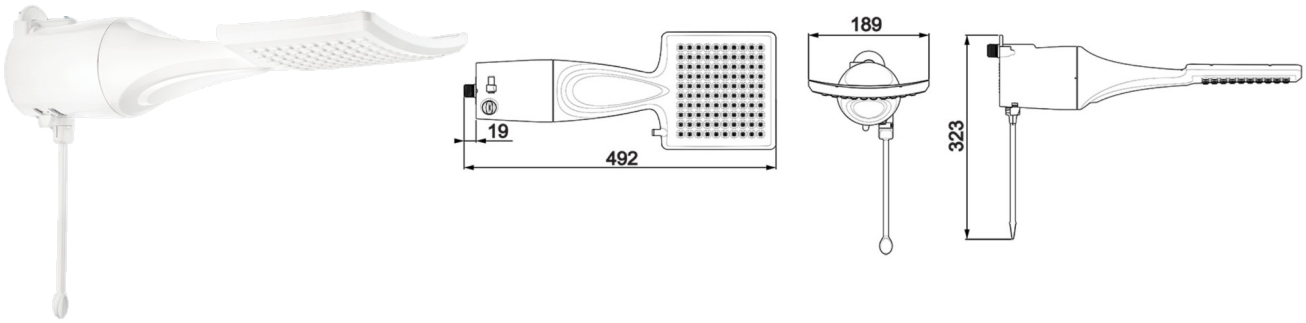

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL PRODUCTO	DUCHA LOREN SHOWER ELECTRÓNICA
MATERIA PRIMA UTILIZADA	POLIPROPILENO
COLOR DEL PRODUCTO	BLANCO
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN POR PRESIÓN , ESTAMPAJE Y EXTRUSIÓN
DIMENSIONES Y ROSCAS UTILIZADAS EN EL PRODUCTO	LARGO: 492MM ; ANCHO: 189MM ; ALTO: 323MM ROSCA EXTERNA: 1/2" BSP (14 FPP)
USO	DUCHA ELÉCTRICA DESARROLLADA PARA CALENTAR EL AGUA UTILIZADA PARA HIGIENE PERSONAL
OBSERVACIÓN	ESTA DUCHA, CUANDO ARMADA EN EL SISTEMA HIDRÁULICO DE EDIFICIOS, SE UBICA DESPUÉS DE LA LLAVE DE CIERRE DEL AGUA Y, POR LO TANTO, SE INFORMA QUE ESTE PRODUCTO "NO ES SUSCEPTIBLE A LA PRESIÓN ESTÁTICA".
PESO UNITARIO DE LA PIEZA	875g

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Modelo: Loren Shower Electrónica	**Grado Protección: IP24**
Tensión (V)	**220V~**
Frecuencia (Hz)	**50/60Hz**
Potencia (W)	**6800W**
Amperaje Nominal (A)	**31A**
Disyuntor (A)	**32A**
Sección del Cable (mm2/AWG) (*)	**4 mm2 o 10 AWG**
Presión Mínima de Agua	**10 kPa (1mca/ 1.5psi/ 0.1Bar)**
Presión Máxima de Agua	**400kPa (40mca/ 58psi/ 4Bar)**
Conexión Hidráulica	**Rosca de la salida de agua: 1/2” BSP**
Conexión Eléctrica	**Fase-Fase – Cable Blanco: fase, Cable Azul: fase** **Fase-Neutro – Cable Blanco: fase, Cable Azul: neutro** **Cable Verde/Amarillo: Puesta a Tierra**

La resistividad del agua a 15 °C no debe ser inferior a 1300 Ωcm

(*)Para distancias superiores a 30 metros, utilizar cables de calibre mayor.

LORENZETTI S.A. I.B.E. - AV. PRESIDENTE WILSON 1230 - SÃO PAULO - SP - BRASIL
TELEFONO: (5511) 2065 7296 FAX: (5511) 2065 7398 www.lorenzetti.com.br - export@lorenzetti.com.r